



บจก.วีริยะเทคโนโลยี
VIRIYA TECHNOLOGY CO., LTD.



แปรงอุตสาหกรรม/ INDUSTRIAL BRUSH



WWW.VIRIYATECHNOLOGY.COM

*แปรงอุตสาหกรรม *รถกวาดถนน *ใบปาดทำความสะอาดสายพาน
*PVA และสpongโรลเลอร์ *งานหล่อยาง *ยางดูดสูญญากาศ
*พลาสติกวิศวกรรม *ล้อผ้าขัด *ลูกล้อ *งานสิ่งทอ

HOTLINE : 062-593-9598, 089-788-5025, 089-482-9225



Website



@vtech_brush

VTECH คือ ผู้นำด้านงานปัด ขัด และ งานทำผิวบนชิ้นงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมของท่าน

ประวัติ-การก่อตั้ง

บริษัท วิริยะเทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เราดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรม ชุดทำความสะอาดสายพาน รวมถึงเป็นผู้นำเข้าพลาสติกวิศวกรรมและเครื่องมือที่สนับสนุนในสายงานการผลิตจากต่างประเทศ

จุดเด่นของแปรงอุตสาหกรรม VTECH คือ เรามีผลิตภัณฑ์แปรงและบริการให้เลือกหลากหลายชนิด พร้อมบริการออกแบบให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งเรายังสนับสนุนทุกภาคอุตสาหกรรม การผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมผลิตยางพาราและถุงมือ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอาหารสด อาหารแปรรูป, อุตสาหกรรมไม้, อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

VTECH - RIGHT SOLUTION

- V** VICTORY
- T** TEAM & TECHNICAL
- E** ENVIRONMENT
- C** COST
- H** HIGH QUALITY

สารบัญ

• แปรงลบครีบกม (Abrasive Brush), แปรงแยงท่อแบบหัวตุ้ม (Honing Brush)	3-4
• Power Brush	5
• แปรงป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Brush)	6
• แปรงถ้วย (Cup Brush), แปรงสายพาน (Belt Brush), แปรงจาน (Disc Brush), แปรงพุทกัน (End Brush)	7
• แปรงด้ามมือ (Handle Brush), Anilox Brush, แปรงแยงท่อ (Interior Brush)	8
• แปรงแยงคอนเดนเซอร์ (Condensor Brush), เครื่องแยงทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ (Condensor Machine)	9
• แปรงแยงบอยเลอร์ (Boiler Brush), เครื่องแยงทำความสะอาดบอยเลอร์ (Boiler Machine), Inward Brush	10
• แปรงแถบชนิดตอกขน (Lath Brush), แปรงรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Brush), แปรงลูกกลิ้ง (Roller Brush), แปรงคอย (Coil Brush)	11
• แปรงแถบชนิดหนีบขน-Normal (Strip Brush-Normal), แปรงแถบชนิดหนีบขน-Extra (Strip Brush-Extra), แปรงแถบชนิดหนีบขน (Strip Brush Flexible), แปรงดูดฝุ่น (Vacuum Brush)	12
• แปรงล้อกลม (Wheel Brush), แปรงกวาดถนน (Sweeper Brush)	13
• แปรงพิเศษ (Special Brush), แปรงปัดในสนามบอล (Futsal Brush), แปรงล้างถัง (Tank Cleaner Brush), แปรงขัดใช้กับสว่าน (Drill Brush)	14
• เครื่องขัด (Brush Machine), รถกวาดถนน (Sweeper Road Machine)	15
• PVA สปองจ์ (PVA Sponge), งานหล่อยาง (Rubber), ยางดูดสูญญากาศ (Vacuum Pad), พลาสติกวิศวกรรม (Plastic), ลูกกลิ้ง (Caster), แปรงผ้า (Polishing), งานสั่งทำ (Made to Order)	16
• ใบปาดทำความสะอาดสายพาน-Primary (Primary Belt Cleaner), ใบปาดทำความสะอาดสายพาน-Secondary (Secondary Belt Cleaner).....	17
• แปรงทำความสะอาดสายพาน-แปรงแถบชนิดหนีบขน (Secondary Brush (Strip Brush Type)), แปรงทำความสะอาดสายพาน-แปรงแถบชนิดตอกขน (Secondary Brush (Lath Brush Type))	18
• ใบปาดทำความสะอาดหลังสายพาน (Vee Plough Belt Cleaner), Flexible Screw	19

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้เราได้ดูแล



Abrasive Brush



เป็นแปรงขัดสำหรับงานอุตสาหกรรม ลักษณะงาน
ลบครีบลบคม ลบขอบคม ของชิ้นงานเหล็ก อลูมิเนียมหรือ
วัสดุโลหะอื่นๆ มีแปรงหลากหลายชนิด เช่น แปรงจาน
แปรงพู่กัน แปรงแยงจุ่มหรือแปรงแยงท่อ แปรงลูกกลิ้ง
แปรงล้อกลม และอื่นๆ



การใช้งาน : Application



ประเภทแปรง : Brush Type



MODEL 101 CUP BRUSH



MODEL 103 DISC BRUSH



MODEL 104 END BRUSH



MODEL 105 HANDLE BRUSH



MODEL 109 ROLLER BRUSH



MODEL 110 COIL BRUSH



MODEL 111 STRIP BRUSH



MODEL 113 WHEEL BRUSH

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

● Abrasive Brush ●

แปรงลบครีบก้นงาน แปรงอุตสาหกรรมสำหรับการขัดลบครีบก้น Abrasive brush ด้วยขนแปรงผลิตจากเส้นใยผสมสารขัดคาร์ไบด์ Tynex® A Abrasive Filament Dupont Solution ที่มีประสิทธิภาพในการขัดสูง ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง เช่น การขัดลบครีบก้น ขัดปรับผิวโลหะ ขัดสนิมเหล็ก-สนิมโลหะ โดยขนแปรงที่มีความยืดหยุ่นเข้าตามรูปร่างตามซอกชิ้นงานเข้าตามส่วนโค้งส่วนเว้าของชิ้นงานได้ สามารถใช้งานได้กับทุกๆ อุตสาหกรรม เช่น โลหะขึ้นรูป โลหะแผ่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ในกรณีต้องการลบครีบก้นชิ้นงานสำหรับรู หรือช่องชิ้นงานขนาดเล็ก ควรเลือกใช้แปรงหมวดแปรงยางท้อ (Interior Brush) หรือแปรงยางท้อแบบหัวตุม (Honing Brush) สำหรับงานขัดกระบอกลูกสูบ

MODEL 106 INTERIOR BRUSH

การใช้งาน : Application



ขนแปรงซิลิกอนคาร์ไบด์ (SIC/SC)



ขนแปรงอลูมิเนียมออกไซด์ (AO)



MODEL 106-80 HONING BRUSH

การใช้งาน : Application



PRODUCT CODE	OD (mm.)	OD (inch.)	Face(mm.)	TL (mm.)	Ball
106-80-12x80x180	12	1/2"	80	180	SIC
106-80-15x65x206	15	5/8"	65	206	SIC
106-80-16x100x150	16	5/8"	100	150	SIC
106-80-25x80x180	25	1"	80	180	SIC
106-80-35x80x200	35	1.3/8"	80	200	SIC
106-80-41x80x200	41	1.5/8"	80	200	SIC
106-80-50x70x200	50	2"	70	200	SIC
106-80-60x80x180	60	2.3/8"	80	180	SIC
106-80-76x80x180	76	3"	80	180	SIC



CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

Power Brush

เป็นแปรงขัดสำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการขนแปรงที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงในการขัดทำความสะอาด คราบหนัก หรือลวดลายของชิ้นงาน นิยมใช้ขนแปรงโลหะในการขึ้นรูปแปรง ไม่ว่าจะเป็น ลวดเหล็ก ลวดสแตนเลส และลวดทองเหลือง โดยเฉพาะขนลวดเหล็กเป็นที่นิยมส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม



การใช้งาน : Application



ประเภทแปรง : Brush Type



MODEL 101 CUP BRUSH



MODEL 103 DISC BRUSH



MODEL 104 END BRUSH



MODEL 109 ROLLER BRUSH



MODEL 110 COIL BRUSH



MODEL 113 WHEEL BRUSH

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

ESD Brush

แปรงป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิดแปรงถูออกแบบให้สามารถใช้งานกับแผงวงจรไฟฟ้าได้ โดยการขัดทำความสะอาดจะ
ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่จะสามารถไปทำอันตรายต่อแผงวงจรไฟฟ้าได้ รูปแบบแปรงมีให้เลือกหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการที่จะเลือกใช้ และลักษณะการใช้งาน



TYPE	NAME	FH (mm)	HOLES NUMBER
BI021A	tooth brush style anti static brush small	16	3rows,20holes
BI021B	tooth brush style anti static brush middle	16	3rows,21holes
BI022	tooth brush style anti static brush big	18	2row,20holes
BI023	tooth brush style anti static brush biggest	22	3rows,34holes
BI035	pen brush anti static (1 hole)	16	1 holes
BI024	pen brush anti static (7 hole)	18	7 holes
BI025	pen brush anti static (11 hole)	18	11 holes
BI026	anti static straight handle (3 hole)	30	3holes
BI029	anti static straight handle (6 hole)	40	6holes
BI027	anti static straight handle (7 hole)	25	7holes
BI020	anti static straight handle (9 hole)	25	9holes
BI028	anti static straight handle (12 hole)	25	12holes
BI031	U anti static Small	21	5 rows*10holes
BI032	U anti static middle	21	7rows*14holes
BI034	U anti static big	21	8rows*20 holes
BI033	comb anti static brush small	33	one row 17holes
BI030	comb anti static brush big	48	one row 33 holes

ประเภทแปรง : Brush Type



MODEL 104 END BRUSH




MODEL 105 HANDLE BRUSH



MODEL 110 COIL BRUSH

MODEL 111-3-001 ESD BRUSH

การใช้งาน : Application

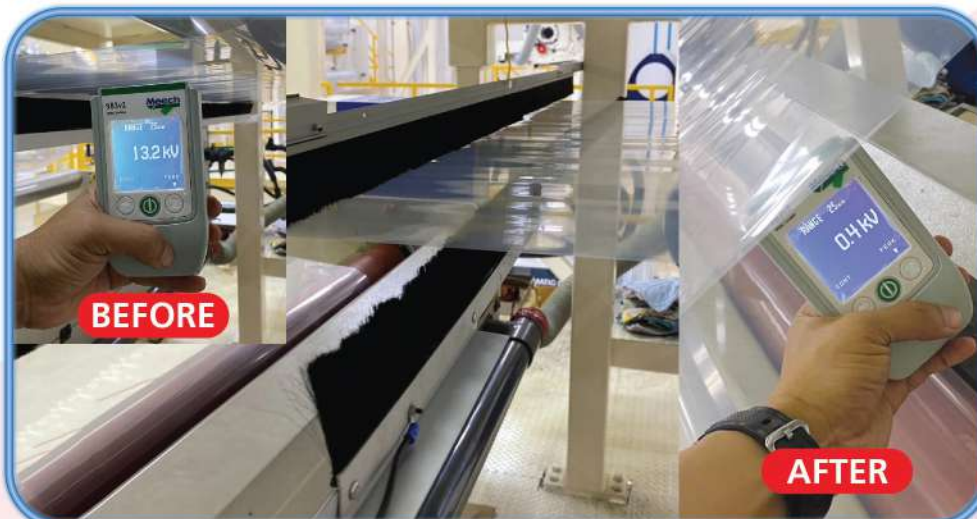


สำหรับงานผลิต plastic film,
laminate, packaging

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้


MODEL 101 CUP BRUSH / แปรงถ้วย

การใช้งาน : Application




MODEL 102 BELT BRUSH / แปรงสายพาน

การใช้งาน : Application

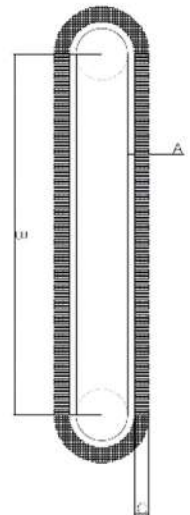


MODEL 103 DISC BRUSH / แปรงจาน

การใช้งาน : Application




MODEL 104 END BRUSH / แปรงพู่กัน

การใช้งาน : Application

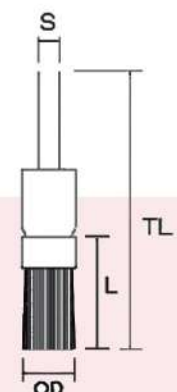

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

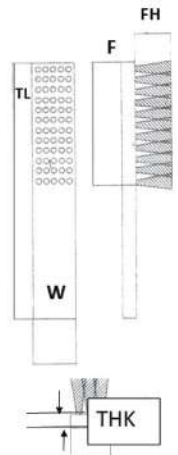MODEL 105 HANDLE BRUSH / แปรงด้ามมือ


Anilox Brush / แปรงทำความสะอาดลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์

การใช้งาน : Application



MODEL 106 INTERIOR BRUSH / แปรงขัดภายใน

การใช้งาน : Application

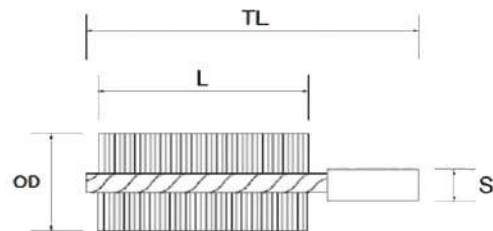

แปลงยางท้อแบบมีก้าน



๒. ประโยชน์ของแบบจำลองมีเกลียว



PRODUCT CODE				OD (mm-Inch)	F (mm.)	TL (mm.)	Thread inch	MAX. RPM
Nylon	Steel	Stainless	Brass					
106-3-C-012	106-4-C-012	106-5-C-012	106-6-C-012	6mm - 1/4"	60	100	3/16"F	5000
106-3-C-013	106-4-C-013	106-5-C-013	106-6-C-013	8mm - 5/16"	80	100	3/16"F	5000
106-3-C-014	106-4-C-014	106-5-C-014	106-6-C-014	10mm - 3/8"	80	130	3/16"M, 1/4"M	5000
106-3-C-015	106-4-C-015	106-5-C-015	106-6-C-015	13mm - 1/2"	90	140	1/4"M	4000
106-3-C-016	106-4-C-016	106-5-C-016	106-6-C-016	16mm - 5/8"	90	140	5/16"M, 1/4"M	4000
106-3-C-017	106-4-C-017	106-5-C-017	106-6-C-017	19mm - 3/4"	90	140	5/16"M	4000
106-3-C-018	106-4-C-018	106-5-C-018	106-6-C-018	25mm - 1"	110	190	1/2"M	4000
106-3-C-019	106-4-C-019	106-5-C-019	106-6-C-019	32mm - 1 1/4"	110	190	1/2"M	4000
106-3-C-020	106-4-C-020	106-5-C-020	106-6-C-020	38mm - 1 1/2"	110	190	1/2"M	4000
106-3-C-021	106-4-C-021	106-5-C-021	106-6-C-021	45mm - 1 3/4"	110	190	1/2"M	4000
106-3-C-022	106-4-C-022	106-5-C-022	106-6-C-022	50mm - 2"	110	190	1/2"M	4000
	106-4-C-023	106-5-C-023	106-6-C-023	57mm - 2 1/4"	110	190	1/2"M	4000
	106-4-C-024	106-5-C-024	106-6-C-024	64mm - 2 1/2"	110	190	1/2"M	4000
	106-4-C-025			70mm - 2 3/4"	110	190	1/2"M	4000
	106-4-C-026			76mm - 3"	110	190	1/2"M	4000
	106-4-C-027			89mm - 3 1/2"	110	190	1/2"M	4000
	106-4-C-028			102mm - 4"	110	190	1/2"M	4000

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 106-Blue CONDERSOR BRUSH / แปรงยางคอนเดนเซอร์

การใช้งาน : Application



PRODUCT CODE	Filament	OD	Face	TL	Thread เกลียวนิล	Thread เกลียวนิ้ว
106-3-13x110x155BU	Nylon Blue	13	110	155	M6	1/4"M NF 28G
106-3-16x110x155BU	Nylon Blue	16	110	155	M6	1/4"M NF 28G
106-3-19x110x155BU	Nylon Blue	19	110	155	M6	1/4"M NF 28G
106-3-25x110x155BU	Nylon Blue	25	110	155	M6	1/4"M NF 28G



Condensor Flexible Shaft / สายยางเครื่องยางทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

PRODUCT CODE	L (Meter)	OD (mm)	Thread TH-inch
82#10M	10 Meter	9/12mm	M6
82#15M	15 Meter	9/12mm	M6



Condensor Machine / เครื่องยางทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ (สำหรับไฟ 3 เฟส)



PRODUCT CODE	Detail
33M#003	Motor 1HP, 220V, 1500 RPM 3 เฟส Mobile

Condensor Machine / เครื่องยางทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ (สำหรับไฟ 1 เฟส)



Specification	Detail
Voltage	220-240V/110V
Power	375W
Brush Speed	0-1400rpm, stepless adjustable
Flexible Shaft	618/10/12mm*7.6m (can be customized)
Weight	13KG
Size	170*200*350mm
Package	Export standard package
Applicable Tube's Diameter	6.5-25.4mm
Standard Packing List	Main unit: 1pc / Flexible shaft: 7.6m*1pc Brush: 10pcs / Water pipe: 20m*1pc / Foot switch: 1pc
Advantages	1.Water is inlet on shaft directly to protect the main unit from water 2.Speed is stepless adjustable 3.Brushing with water jetting 4.Foot switch 5.Portable design

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 106HD BOILER BRUSH / แปรงยางบอยเลอร์


การใช้งาน : Application



PRODUCT CODE	OD (mm.-inch)	Face (mm.)	TL (mm.)	Thread TH-inch
106HD-4-35x3/8"F	35mm - 1 3/8"	100	145	3/8"F
106HD-4-38x3/8"F	38mm - 1 1/2"	100	145	3/8"F
106HD-4-45x3/8"F	45mm - 1 3/4"	100	145	3/8"F
106HD-4-50x3/8"F	50mm - 2"	100	145	3/8"F
106HD-4-57x3/8"F	57mm - 2 1/4"	100	145	3/8"F
106HD-4-65x3/8"F	65mm - 2 1/2"	100	145	3/8"F
106HD-4-70x3/8"F	70mm - 2 3/4"	100	145	3/8"F
106HD-4-75x3/8"F	75mm - 3"	100	145	3/8"F
106HD-4-100x3/8"F	100mm - 4"	100	145	3/8"F



อุปกรณ์ช่วยทะลวงท่อ

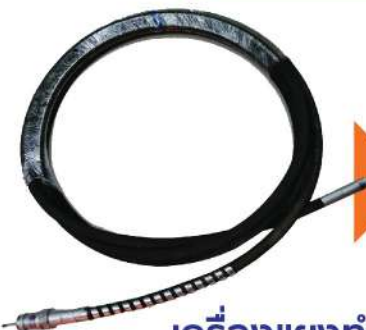

Boiler Flexible Shaft / สายยางเครื่องยางทำความสะอาดบอยเลอร์

PRODUCT CODE	L (Meter)	OD (mm)	Thread TH-inch
81#10M	10 Meter	13-27mm	3/8"M
81#15M	15 Meter	13-27mm	3/8"M
81#20M	20 Meter	13-27mm	3/8"M

Boiler Machine / เครื่องยางทำความสะอาดบอยเลอร์

PRODUCT CODE	Detail
33M#001	Motor 3 HP, 380 V, 2900 RPM ไม่มีล้อเข็น
33M#002	Motor 3 HP, 380 V, 2900 RPM พร้อมชุดล้อเข็น



MODEL 107 INWARD BRUSH / แปรงขด (ขนแปรงอยู่ด้านใน)


การใช้งาน : Application



CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 108 LATH BRUSH / แปรงแถบชนิดตอกขน

การใช้งาน : Application



MODEL 108F FOLKLIFT BRUSH / แปรงรถโฟล์คลิฟท์

การใช้งาน : Application





PRODUCT CODE	L (mm.)	W (mm.)	Filament
108-3-40X480X1000	1000	480	3.0 mm, FH=250mm
108-3-40X480X1500	1500	480	3.0 mm, FH=250mm
108-3-40X480X1800	1800	480	3.0 mm, FH=250mm




MODEL 109 ROLLER BRUSH / แปรงลูกกลิ้ง

การใช้งาน : Application

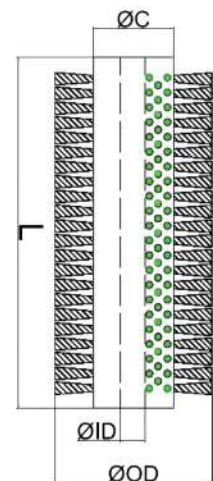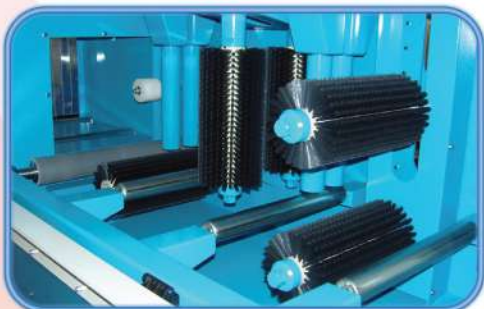

MODEL 110 COIL BRUSH / แปรงคอย


การใช้งาน : Application

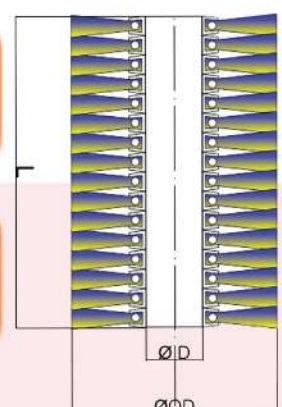

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 111 STRIP BRUSH / แปรงแถบชนิดหนีบชน


การใช้งาน : Application



Strip Brush Nylon – Normal



PRODUCT CODE	L (mm.)	W (mm.)	Filament
111-3-U4x1000x20BL	1000	20	Nylon Black
111-3-U4x1000x25BL	1000	25	Nylon Black
111-3-U4x1000x30BL	1000	30	Nylon Black
111-3-U4x1000x50BL	1000	50	Nylon Black



- Frame Aluminum Normal Type -



45 Degree Type



F Type



H Type - Brown Color




H Type - Silver Color

Strip Brush Nylon - Extra



PRODUCT CODE	L (mm.)	W (mm.)	Filament
111-3-U8x2000x80B50W	2000	80	Nylon Black Wave
111-3-U8x2000x80WH	2000	80	Nylon Black Wave
111-3-U8x2000x100BL	2000	100	Nylon Black Wave
111-3-U8x2000x200BL	2000	200	Nylon Black Wave



Strip Brush Flexible Form



Strip Brush Cup Form




MODEL 112 VACUUM BRUSH / แปรงดูดฝุ่น

การใช้งาน : Application




EXTENSIVE USE

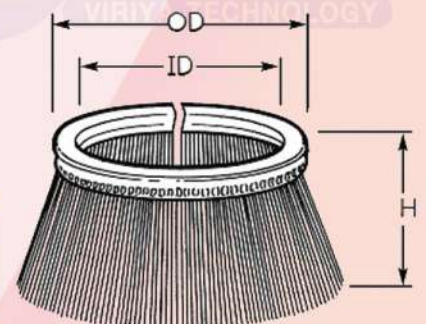

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 113 WHEEL BRUSH / แปรงล้อกลม

การใช้งาน : Application

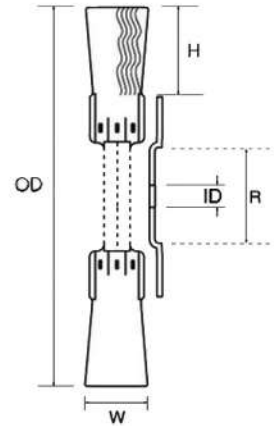

MODEL 114 SWEEPER BRUSH / แปรงกวาดถนน

การใช้งาน : Application



แปรงกวาดถนนแบบแผ่น



แปรงกวาดถนนแบบลูกกลิ้ง



แปรงกวาดถนนแบบจาน และ อื่นๆ



CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 115 SPECIAL BRUSH / แปรงพิเศษ



MODEL 116 FUTSAL BRUSH / แปรงปัดในสนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล



MODEL 117 TANK CLEANER BRUSH / แปรงล้างถัง



MODEL 119 DRILL BRUSH / แปรงขัดใช้กับสว่าน



CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

MODEL 118-M-BOOT / ชุดแปรงทำความสะอาดรองเท้า

เหมาะสำหรับ -โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป -พื้นที่อาคารเรียน -พื้นที่โรงอาหาร -ลานเอนกประสงค์ -บ้านพักอาศัย



สำหรับรองเท้าทุกประเภท

MODEL 118-Machine / เครื่องขัดล้างทำความสะอาด

เครื่องขัดล้างทำความสะอาด และปอกเปลือกผักผลไม้ ด้วยกำลังของมอเตอร์ขนาดใหญ่ส่งผ่านไปยังลูกกลิ้งบนแปรงที่ทรงพลังสามารถขัดล้างหรือปอกเปลือกผิวผลไม้ได้โดยไม่เปลืองแรงคน เครื่องล้างนี้จะมีแปรงลูกกลิ้งและน้ำช่วยกันทำงานเพื่อขจัดหรือล้างคราบดิน คราบผง และสิ่งแปลกปลอมต่างๆออกไปจากผลิตภัณฑ์ โดยตัวเครื่องจักรมีระบบไฟฟ้าหลักค่าเลือก 2 แบบคือ แบบระบบไฟฟ้าบ้านและโรงงาน



118-Machine	Economic
Size	75 x 90 x 130 CM
Weight	130 Kg
Capacity	200 Kg / Hr
Structure	SUS304 (Stainless)

ไม่ระบบตั้งเวลา



118-Machine	SME Type
Size	75 x 120 x 160 CM
Weight	150 Kg
Capacity	350 Kg / Hr
Structure	SUS304 (Stainless)

มีระบบตั้งเวลา



118-Machine	Extra
Size	75 x 90 x 200 CM
Weight	180 Kg
Capacity	500 Kg / Hr
Structure	SUS304 (Stainless)

มีระบบตั้งเวลา

MODEL 118-M-08 / รถกวาดถนน Super Power



118-M-08	Super Power Sweeper Road
ความกว้าง	85 เซนติเมตร
ระยะทำความสะอาด	80 เซนติเมตร
น้ำหนักรถกวาดและแปรง	70 กิโลกรัม
ขนาดความโตของแปรง	36 เซนติเมตร
แรงม้า	3.8 KW/3600 RPM
ความจุกระบอกสูบ	196 CC
แรงบิดสูงสุด	13 นิวตันเมตร / 300 RPM
แรงอัด	8:5:1
ความเร็วของรถขณะเดินหน้า	0.72 - 0.95 เมตร/วินาที
ความเร็วของรถขณะถอยหลัง	0.82 เมตร/วินาที
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.8 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร
ประสิทธิภาพ	4,000 ตารางเมตร/ชั่วโมง

MODEL 118-M-14 / รถกวาดถนน Green Power


118-M-14	Green Power Sweeper Road
น้ำหนักรถกวาดและแปรง	25 กิโลกรัม
ระยะทำความสะอาด	105 เซนติเมตร
ความจุถังเก็บฝุ่น	45 ลิตร
ประสิทธิภาพ	3,600 ตารางเมตร/ชั่วโมง



CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

● PVA SPONGE (PVA และ สปองค์โรลเลอร์) ●

การใช้งาน : Application

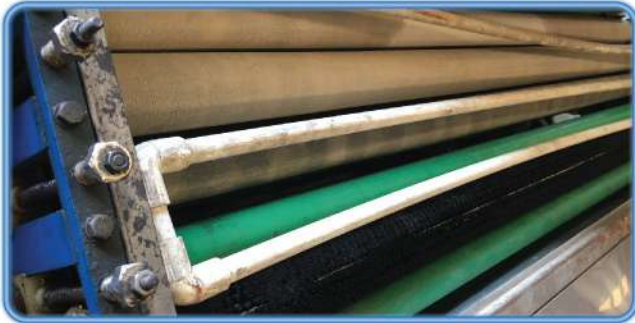

● Rubber (จานหล่อยาง) ●



● Vacuum Pad (ยางดูดสูญญากาศ) ●



● Plastic Engineering (พลาสติกวิศวกรรม) ●



● Caster (ลูกล้อ) ●



Chemical Name	General Name	สี	ความหนาแน่น	ความแข็ง	ค่าการขยายตัว สัมประสิทธิ์ C	ลักษณะการใช้งาน
PTFE	TEFLON	ขาว	2.17 g / cm ³	60	260	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
UHMW-PE	PE1000	ขาว	0.94-0.95	85	80-100	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
HDPE	PE300	ขาว	0.94-0.95	65	80-90	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ท่อ, ถัง
ACETAL	POM	ขาว	1.41 g / cm ³	80	90-108	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
Phenolic resin	BAKELITE	ดำ	1.18 g / cm ³	90	140	ชิ้นส่วนเครื่องจักร, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
PP	PP	ขาว	0.92 g / cm ³	70	110	ชิ้นส่วนเครื่องจักร, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
MC NYLON	MC NYLON	ขาว	-	70	120-150	ชิ้นส่วนเครื่องจักร, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
PVC	PVC	ใส	1.40 g / cm ³	75	70-90	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
PC	PC	ใส	-	-	120-140	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
PMMA	ACRILIC	ใส	1.18 g / cm ³	75	70-110	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
PEEK	PEEK	ดำ	-	-	260	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ABS	ABS	ขาว	-	85	70-100	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
CAST NYLON	CAST NYLON	ขาว	1.15 g / cm ³	73	105	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
EPOXY G10	EPOXY G10	ใส	-	95	90	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
EPOXY G11	EPOXY G11	ใส	-	95	90	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร
POLYAMIDE	Supertene	ขาว	1.14 g / cm ³	85	70-85	ป้องกันการเสียดสี, วัสดุเคลือบผิว, ชิ้นส่วนเครื่องจักร



● Polishing Brush (แปรงขัด) ●



● Made to Order (งานสั่งทำ) ●



CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้

Belt Cleaner

ใบปาดสายพาน ใช้เพื่อสกรีนสิ่งสกปรกและเศษชิ้นงานที่ไม่ต้องการออกจากสายพานเพื่อยืดอายุของสายพานให้ยาวนานที่สุด เช่น เศษไม้ เศษปูน กากน้ำตาล เศษดิน-ดินเหนียว ทราย ข้าวเปลือก แร่ ถ่านหินลิกไนต์ ขี้เลื่อย แกลบ ชานอ้อย ไม้สับ (Wood Chip) และ เศษหินหรือกรวด วัสดุยางโฟลียูรีเทน (PU) ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีความยืดหยุ่นในตัวเหมาะสมต่อการใช้งาน สำหรับสายพานเรียบ ยางยูรีเทนยาวต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน หรือ กังสแตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide) สำหรับอุตสาหกรรมหนัก เช่นเศษแก้ว เศษปูนชิ้นใหญ่ ที่มีความแข็ง

MODEL 25R10 Primary Belt Cleaner

การใช้งาน : Application



Blade PU (Polyurethane)

PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
25R10 ZE-HPU500SF	600	500	1100
25R10 ZE-HPU600SF	700	600	1200
25R10 ZE-HPU700SF	800	700	1300
25R10 ZE-HPU800SF	900	800	1400
25R10 ZE-HPU900SF	1000	900	1500
25R10 ZE-HPU1100SF	1200	1100	1700
25R10 ZE-HPU1300SF	1400	1300	1900
25R10 ZE-HPU1500SF	1600	1500	2100
25R10 ZE-HPU1700SF	1800	1700	2300
25R10 ZE-HPU1900SF	2000	1900	2500
25R10 ZE-HPU2100SF	2200	2100	2700
25R10 ZE-HPU2300SF	2400	2300	2900




Blade ทังสแตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide)

PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
H Type - 25R10-50,60	500-600	400	1100
H Type - 25R10-70,80	700-800	600	1300
H Type - 25R10-90,100	900-1000	800	1500
H Type - 25R10-110,120	1100-1200	1000	1700
H Type - 25R10-130,140	1300-1400	1200	1900
H Type - 25R10-150,160	1500-1600	1400	2100
H Type - 25R10-170,180	1700-1800	1600	2300
H Type - 25R10-190,200	1900-2000	1800	2500
H Type - 25R10-210,220	2100-2200	2000	2700
H Type - 25R10-230,240	2300-2400	2200	2900
H Type - 25R10-250,260	2500-2600	2400	3100
H Type - 25R10-270,280	2700-2800	2600	3300

MODEL 26R10 Secondary Belt Cleaner

การใช้งาน : Application

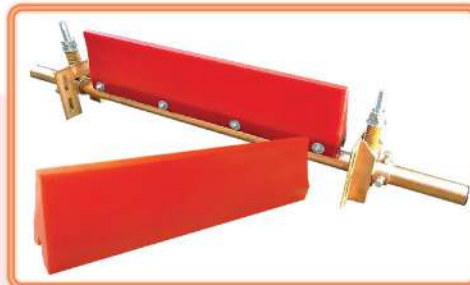

Blade PU (Polyurethane)

PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
26R10 ZE-HPU600SF	600	600	1200
26R10 ZE-HPU700SF	700	700	1300
26R10 ZE-HPU800SF	800	800	1400
26R10 ZE-HPU900SF	900	900	1500
26R10 ZE-HPU1000SF	1000	1000	1600
26R10 ZE-HPU1200SF	1200	1200	1800
26R10 ZE-HPU1400SF	1400	1400	2000
26R10 ZE-HPU1600SF	1600	1600	2200
26R10 ZE-HPU1800SF	1800	1800	2400
26R10 ZE-HPU2000SF	2000	2000	2600
26R10 ZE-HPU2200SF	2200	2200	2800
26R10 ZE-HPU2400SF	2400	2400	3000



Blade ทังสแตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide)

PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
P Type - 26R10-50,60	500-600	450	1150
P Type - 26R10-70,80	700-800	600	1200
P Type - 26R10-90,100	900-1000	750	1350
P Type - 26R10-110,120	1100-1200	900	1500
P Type - 26R10-130,140	1300-1400	1050	1650
P Type - 26R10-150,160	1500-1600	1350	1950
P Type - 26R10-170,180	1700-1800	1500	2100
P Type - 26R10-190,200	1900-2000	1800	2400
P Type - 26R10-210,220	2100-2200	1950	2550
P Type - 26R10-230,240	2300-2400	2100	2700
P Type - 26R10-250,260	2500-2600	2400	3000
P Type - 26R10-270,280	2700-2800	2550	3150

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้



ทางออกของสายพานที่ต่อด้วยกัฟล็ค MODEL 111 Secondary Brush Cleaner
และ MODEL 108 Secondary Brush Cleaner


เหมาะสำหรับ



MODEL 111 Secondary Brush Cleaner

เหมาะสำหรับ สายพานบัง , สายพานล้างปลา , สายพานกัฟล็ค

การใช้งาน : Application

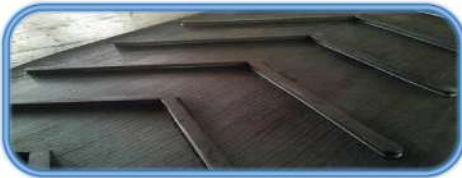

PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
26R10-111-500	600	500	1100
26R10-111-600	700	600	1200
26R10-111-700	800	700	1300
26R10-111-800	900	800	1400
26R10-111-900	1000	900	1500
26R10-111-1100	1200	1100	1700
26R10-111-1300	1400	1300	1900
26R10-111-1500	1600	1500	2100
26R10-111-1700	1800	1700	2300
26R10-111-1900	2000	1900	2500
26R10-111-2100	2200	2100	2700
26R10-111-2300	2400	2300	2900

MODEL 108 Secondary Brush Cleaner

เหมาะสำหรับ สายพานเรียบ , สายพานกัฟล็ค

การใช้งาน : Application




PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
26R10-108-500	600	600	1200
26R10-108-600	700	700	1300
26R10-108-700	800	800	1400
26R10-108-800	900	900	1500
26R10-108-900	1000	1000	1600
26R10-108-1100	1200	1200	1800
26R10-108-1300	1400	1400	2000
26R10-108-1500	1600	1600	2200
26R10-108-1700	1800	1800	2400
26R10-108-1900	2000	2000	2600
26R10-108-2100	2200	2200	2800
26R10-108-2300	2400	2400	3000

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้


MODEL 28R10 Vee Plough Belt Cleaner

การใช้งาน : Application

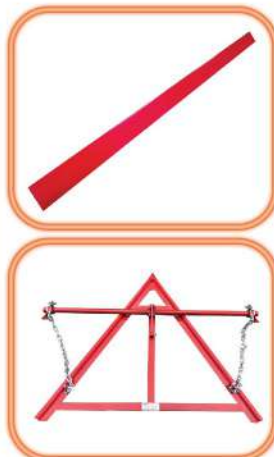

PRODUCT CODE	BW Belt (mm.)	Face (mm.)	Total Length (mm.)
2810-ZE-HPU650SF	600	650	1150
2810-ZE-HPU750SF	700	750	1250
2810-ZE-HPU850SF	800	850	1350
2810-ZE-HPU950SF	900	950	1450
2810-ZE-HPU1050SF	1000	1050	1550
2810-ZE-HPU1250SF	1200	1250	1750
2810-ZE-HPU1450SF	1400	1450	1950
2810-ZE-HPU1650SF	1600	1650	2150
2810-ZE-HPU1850SF	1800	1850	2350
2810-ZE-HPU2050SF	2000	2050	2550
2810-ZE-HPU2250SF	2200	2250	2750
2810-ZE-HPU2450SF	2400	2450	2950

MODEL 29R10 Flexible Screw / ชุดสกรูบนถ่ายสินค้า

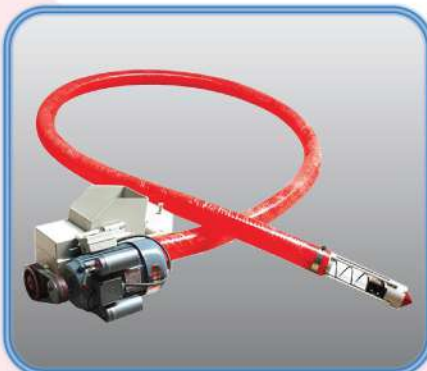

MODEL 29R10

ระบบไฟฟ้า	220 V, 380 V
ขนาดท่อลำเลียง	100 มม., 120 มม.
ความยาว	5, 10, 15 เมตร

วัตถุดิบที่สามารถใช้ลำเลียงได้

เครื่องดูดลำเลียง
สามารถลำเลียงวัตถุดิบได้หลายชนิด
เช่น ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง พงแป้ง
เมล็ดพืช รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นเม็ดต่างๆ



เมล็ดข้าวเปลือก



เมล็ดถั่ว



เมล็ดข้าวโพด



เมล็ดพืช



เม็ดพลาสติก



เม็ดพลาสติก

CAN MADE TO ORDER // สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ต้องการได้



PRIMARY BELT CLEANER



BRUSH BELT CLEANER



SECONDARY BELT CLEANER



V-PLOUGH BELT CLEANER

ใบปาดทำความสะอาดสายพาน / Belt Cleaner



@vtech_brush



2212980657



tonyliver



vtechbrushes



แปรงอุตสาหกรรม VTECH Made in Thailand



VIRIYATECHNOLOGY พู่ผลิตแปรงอุตสาหกรรม



Green Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

บจก.วีริยะเทคโนโลยี

VIRIYA TECHNOLOGY CO., LTD.

190 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

Tel : 02-415-6026 - 8 Fax : 02-415-6030

E-mail : viriya_n@hotmail.com / cs1.vtechbrushes@gmail.com / cs2.vtechbrushes@gmail.com

HOTLINE : 062-593-9598, 089-788-5025, 089-482-9225

WWW.VIRIYATECHNOLOGY.COM



Website



@vtech_brush